
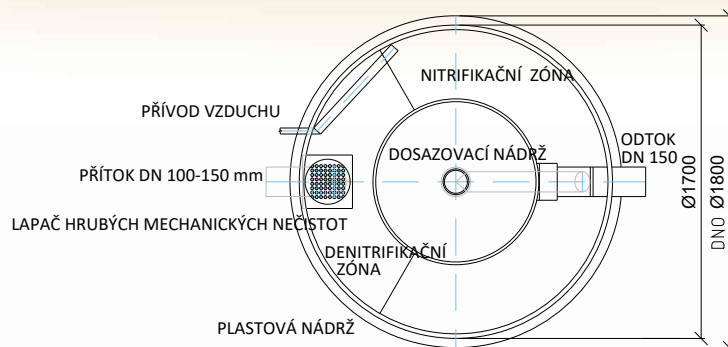


Schéma čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 10 PP

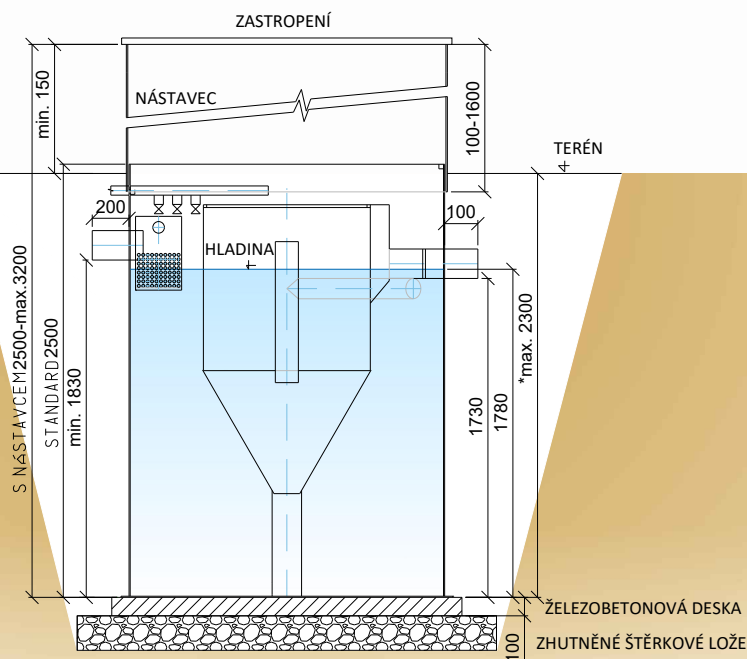

Poznámka: Stavební připravenost pro obrys nebo obetonování. Montáž zhotovit dle Pokynů pro osazení.

* V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je maximální hloubka uvedená na výkresu, nebo odlišného zatížení, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním). Konkrétní postup určí projektant.

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Objem denitrifikační zóny | 0.92 m ³ | Maximální hmotnost | 180 kg |
| Objem nitrifikační zóny | 2.15 m ³ | Inst. příkon dmyhadla | 95 W |
| Objem dosazovací nádrže | 0.97 m ³ | Napětí | 230 V |
| Celkový objem vody | 4.04 m ³ | Jištění přívodního kabelu | 10 A |
| Výška hladiny | 1.78 m | Přívodní kabel (max. 50 m) | CYKY-J 3x2.5 |

